発熱者の発見に！

体表面温度検知も 熱画像カメラ ならこんなにわかりやすい！

アイソサーム機能

設定温度以上の範囲を指定色表示
（白黒画面に設定値以上を赤色で表示）

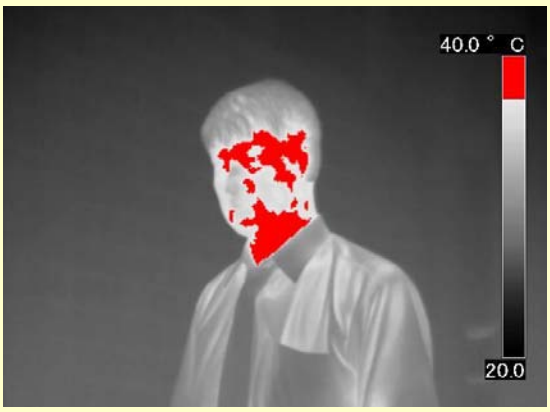

ピクチャインピクチャ機能

可視画像に熱画像エリアを任意に作成し被験者を分かりやすくする
（設定値以上を赤色で表示）

基本熱画像

特長

- 非接触で温度計測が可能なため、離れた場所から監視が可能
- 設定温度を超えるとアラーム音と画像でお知らせ
- ビデオ出力で大画面での画像確認が可能
- スクリーニング機能で平均体表面温度を自動演算し、アラーム設定も簡単（CPA-T340）

CHINO
株式会社チノー

熱画像カメラ（体表面測定仕様：精度±1℃　測定対象　0～55℃）

形式	CPA－T340	CPA－2300	CPA－0170
測定範囲	－20～120℃	－20～100℃	－20～250℃
画素数	320×240　(76,800 画素)	160×120　(19,200 画素)	120×120　(14,400 画素)
質量	880g	700g	340g
三脚取付	○(可能)	○(可能)	○(オプションアダプタ使用)
特長	●スクリーニング機能で 平均演算しアラーム設定が容易 ●熱画像画面で最高温度を追尾 ●アイソサーム/フュージョン機能 ●警報発生時、アラーム音でお知らせ ●NTSC ビデオ出力で テレビでのモニタが可能	●熱画像画面で最高温度を追尾 ●アイソサーム機能 ●警報発生時、アラーム音でお知らせ ●NTSC ビデオ出力で テレビでのモニタが可能	●熱画像画面で最高温度を表示 ●アイソサーム機能 ●フル充電で 5 時間連続駆動

視野角表

形式	CPA－T340			CPA－2300			CPA-0170		
測定距離	1m	2m	5m	1m	2m	5m	1m	2m	5m
水平方向	0.44m	0.89m	2.22m	0.33m	0.67m	1.7m	0.30m	0.60m	1.49m
垂直方向	0.33m	0.67m	1.66m	0.25m	0.50m	1.3m	0.30m	0.60m	1.49m

熱画像カメラ（固定形）

形式	CPA－L25B
測定範囲	－40～150℃
画素数	320×240　(76,800 画素)
質量	2.7kg (カメラ部のみ)
特長	●アイソサーム機能 ●警報発生時、画像でお知らせ ●オプションの接点出力にて パトランプやブザーへ接続可能 ●豊富な判定機能で誤判定を軽減

視野角表

測定距離	1m	2m	5m
水平方向	0.44m	0.89m	2.22m
垂直方向	0.33m	0.67m	1.66m

運用注意点

本カメラによる計測結果は「体表面温度」であり体温計による「体温」とは異なります。
体表面温度は外気温に影響されます。また測定時の被験者の状態によっても影響されます。
（運動直後や熱源として携帯カイロ・ホット飲料等を所持している時は高く、発汗時や顔を洗った直後は低く検知する可能性があります。）

本リーフレットに記載のある会社名、製品名などは各社の商標または、登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意

● 本製品は、一般工業計器として設計・製造されたものです。 ● 本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

CHINO
株式会社チノー
ソリューション営業統括
〒173-8632　東京都板橋区熊野町 32-8
TEL：03-3956-2282
FAX：03-3956-8308

No.SLG-C003A　2010.8.26